

MANIOBRA: BÁSICA: Nudos especiales.		FICHA: NU-4-0-0-0			
		VERSIÓN: 1.3			
UTILIDAD:					
OTROS NOMBRES:					
NUDOS ESPECIALES: En este apartado se agrupan los nudos con características especiales que los hacen imposibles de clasificar dentro de otros tipos. Algunos sustituyen a dispositivos mecánicos en caso de rescate de fortuna.					
RESISTENCIA RESIDUAL EN % DE LA ORIGINAL:					
OBSERVACIONES:					
MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Eguallette.		Dinamico	NU-4-1-0-0		
Cordino de 5 m. y 7 mm.		Dinamico doble	NU-4-2-0-0		
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.		Remi	NU-4-3-0-0		
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.		Papillon	NU-4-4-0-0		
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.		Siete y medio	NU-4-5-0-0		
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.					
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA: BÁSICA: Dinámico.

FICHA: NU-4-1-0-0
VERSIÓN: 1.3

UTILIDAD: No es un nudo, pues siempre desliza a no ser que lo bloqueemos con otro nudo. Se utiliza para asegurar, rapel de fortuna, anclajes desenbragables, etc.

PROCEDIMIENTO:



OBSERVACIONES: Para su elaboración es necesario un mosquetón HMS (pera), que permita el volteo sobre si mismo del nudo. El cabo que soporta la carga deberá estar del lado “sólido” del mosquetón. Riza bastante las cuerdas, sobre todo si no llevamos las cuerdas paralelas.

MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Ecualete.					
Cordino de 5 m. y 7 mm.					
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.					
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.					
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.	1				
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA: BÁSICA: Dinámico con vuelta muerta.

FICHA: NU-4-2-0-0

VERSIÓN: 1.3

UTILIDAD: Esta variante del nudo dinámico, frena mas y riza menos la cuerda.
Valido para descender grandes pesos, como por ejemplo dos personas.

PROCEDIMIENTO:



OBSERVACIONES: Para su elaboración es necesario un mosquetón HMS bastante generoso. El cabo que soporta la carga deberá estar del lado “solido” del mosquetón. Riza las cuerdas, sobre todo si no llevamos las cuerdas paralelas.


MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Egualette.		Dinámico	NU-4-1-0-0	Descuelgue con dinámico	AU-1-5-2-1
Cordino de 5 m. y 7 mm.					
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.					
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.					
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.	1				
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA: BÁSICA: Remi.

FICHA: NU-4-3-0-0
VERSIÓN: 1.3

UTILIDAD: Mas que un nudo es un sistema antirretorno, que se transforma rápidamente en nudo dinámico normal. Útil para subir por cuerdas fijas, no para polipastos o asegurar a segundos.

PROCEDIMIENTO:

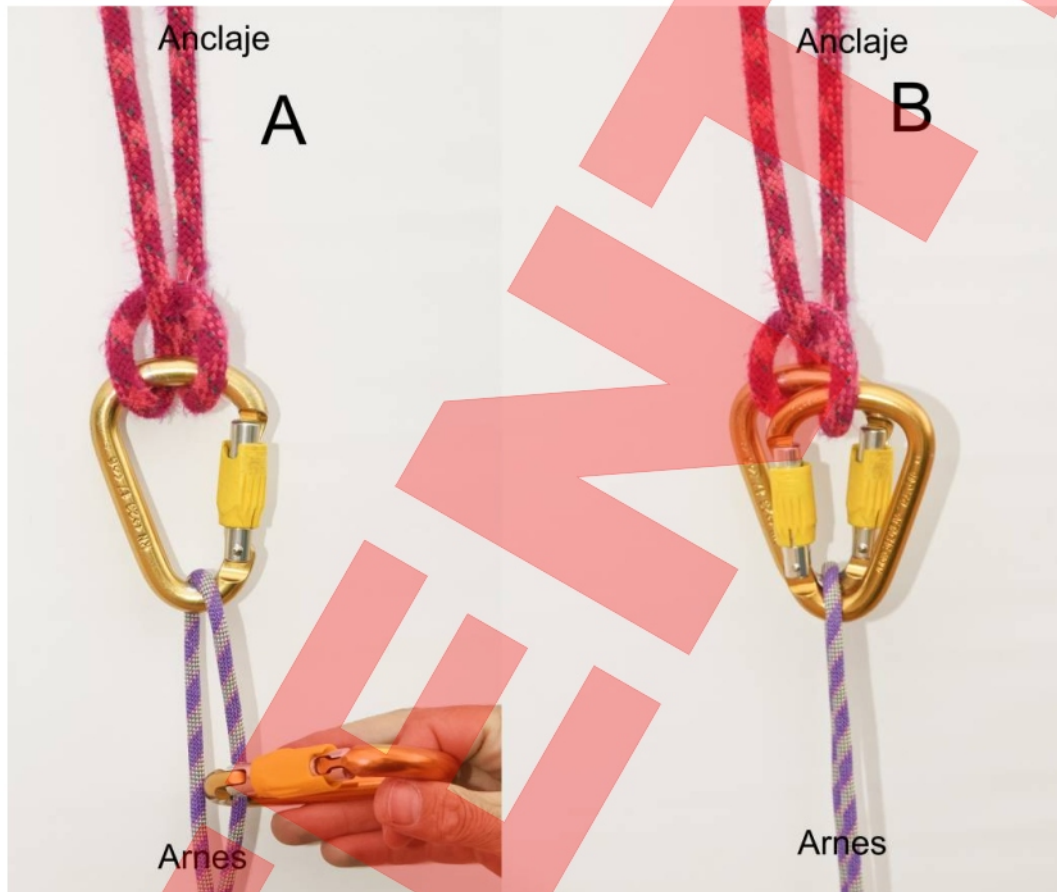

OBSERVACIONES: Para su elaboración son necesarios dos mosquetones HMS mas o menos de igual tamaño.

MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Equalette.					
Cordino de 5 m. y 7 mm.					
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.					
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.					
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.	2				
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA: BÁSICA: Papillon.

FICHA: NU-4-4-0-0
VERSIÓN: 1.3

UTILIDAD: Principalmente se utilizará como nudo intermedio en pasamanos o en aquellas situaciones que necesitemos una gaza situada perpendicularmente con respecto al firme de la cuerda.

OTROS NOMBRES:

PROCEDIMIENTO:



RESISTENCIA RESIDUAL: 69 %

OBSERVACIONES:

MANIOBRA: **BÁSICA:** Gaza en ocho por seno en mitad de la cuerda.

FICHA: NU-4-5-0-0
VERSIÓN: 1.3

UTILIDAD: Cuando necesitemos una gaza paralela al firme de una cuerda.

OTROS NOMBRES: Siete y medio, Ocho en mitad de la cuerda.

PROCEDIMIENTO:



RESISTENCIA RESIDUAL: 46 %

OBSERVACIONES: Existe otra versión de este nudo (Romano) mas elaborada y que se aprieta menos bajo carga, pero bastante mas complicada de ejecutar.