

MANIOBRA: BÁSICA: Nudos de fuga.		FICHA: NU-5-0-0-0 VERSIÓN: 1.3			
UTILIDAD:					
OTROS NOMBRES:					
NUDOS DE FUGA: Son nudos que se pueden deshacer, estando la cuerda en carga, tirando de su chicote. Algunos, como el mula, se pueden incluso hacer con la cuerda mas o menos en tensión.					
OBSERVACIONES: Evidentemente son nudos “peligrosos” que hay que vigilar constantemente.					
MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Equalette.					
Cordino de 5 m. y 7 mm.		Mula	NU-5-1-0-0		
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.		Silla Fugable	NU-5-2-0-0		
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.		Tejedor Fugable	NU-5-3-0-0		
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.					
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA:	BÁSICA: Mula.	FICHA: NU-5-1-0-0
	COMPLEJA:	VERSIÓN: 1.3
UTILIDAD: Para bloquear cuerdas sometidas a tensión . Se puede desatar estando bajo carga. Para bloquear un dinámico y hacer un anclaje desembragable.		



PROCEDIMIENTO:

En este caso se está bloqueando con un mula un va y viene.

OBSERVACIONES: Debemos rematarlo siempre, con un sobrenudo o con un mosquetón, pues cuando no está en carga puede deshacerse fácilmente.


MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Egualette.					
Cordino de 5 m. y 7 mm.					
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.					
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.					
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.					
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA: BÁSICA: Silla fugable.		FICHA: NU-5-2-0-0			
		VERSIÓN: 1.3			
UTILIDAD: Con este nudo confeccionamos un anillo que se puede deshacer bajo carga fácilmente tirando de uno de sus cabos.					
OTROS NOMBRES:					
PROCEDIMIENTO: 1.- Pasar la cuerda con la que vamos a confeccionar el anillo por el punto de anclaje. 2.- Formar con el chicote (1 m.) un seno (A) alrededor del otro cabo para formar un anillo. La mano izquierda no deja jamás esta posición hasta que se termine el nudo. 3.- Formar con el cabo largo un seno (B) colocándolo detrás del anillo y mantenerlo con el dedo corazón. 4.- Formar con el cabo largo un seno (C) y pasarle sucesivamente por el anillo y por el seno (B). 5.- Coger el anillo por la parte opuesta a donde tienes la mano izquierda Después tirar de las dos manos para formar un nudo de silla con seno fugable. El anillo recuperable a distancia esta terminado. 6.- Bascular el nudo sobre el lado y pasar el mosquetón de carga. Apretar bien el nudo.					
RESISTENCIA RESIDUAL: 60 %					
OBSERVACIONES: El cabo largo y el chicote deben situarse a una parte y otra de la continuidad del anillo recuperable. Respetar la largura del chicote (D) para evitar que se meta por el seno (C) y haga el anillo imposible de desanudar					
MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Equalette.					
Cordino de 5 m. y 7 mm.					
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.					
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.					
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.					
Reverso y 2 mosq. HMS.					


MANIOBRA: BÁSICA: Silla fugable.

FICHA: NU-5-2-0-0
VERSIÓN: 1.3


1-2

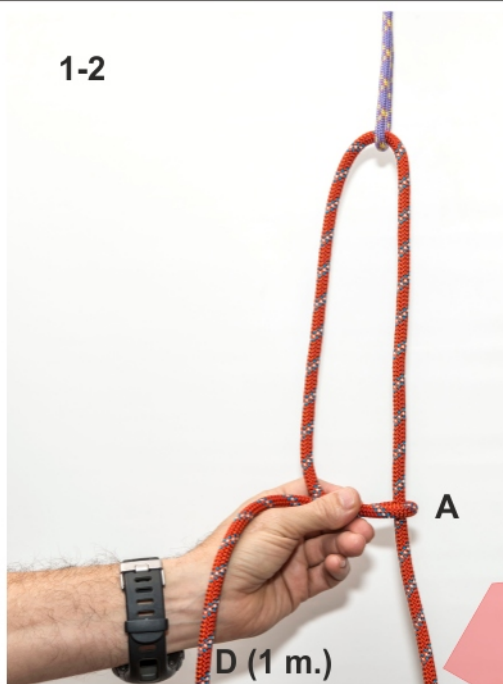


3

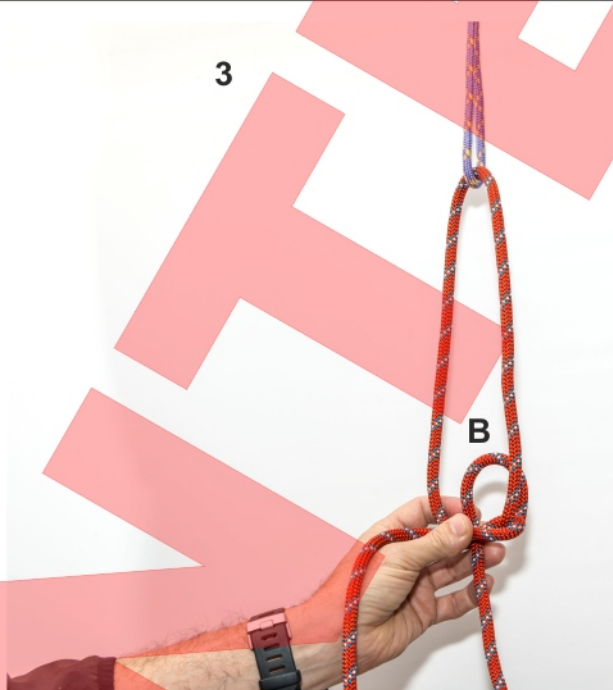

4

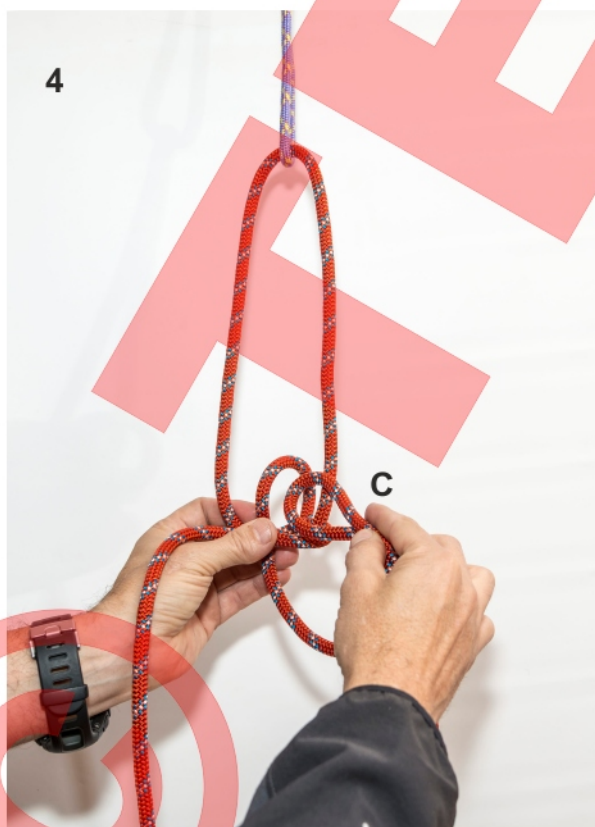

5-6

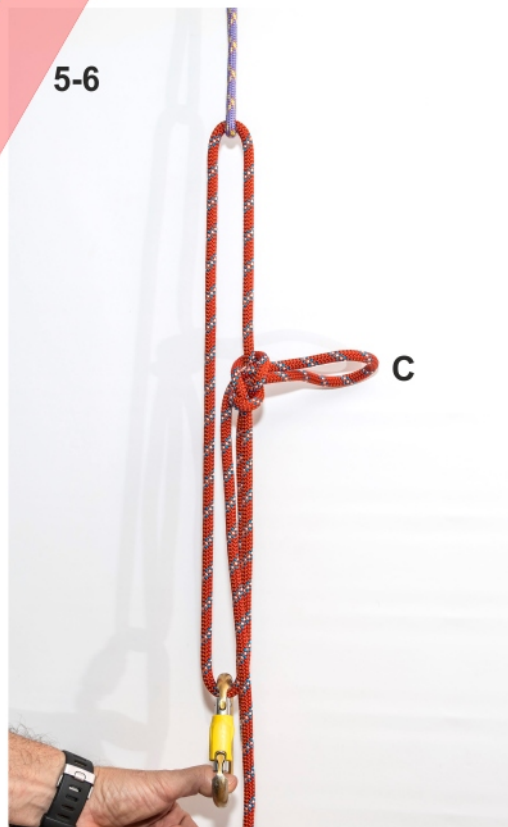

MANIOBRA: BÁSICA: Tejedor fugable.		FICHA: NU-5-3-0-0 VERSIÓN: 1.3			
UTILIDAD: Por medio de este nudo podemos unir dos cuerdas por sus extremos y tirando de uno de sus chicotes deshacer el nudo, incluso con algo de tensión.					
OTROS NOMBRES:					
PROCEDIMIENTO: 1.- Iniciar un nudo de tejedor para unir dos cuerdas por sus chicotes. El seno (A) debe hacerse en la cuerda de recuperación. 2.- Meter el chicote (B) por el seno (A) 3.- Retraer el seno (A) para terminar el nudo tejedor. 4.- Repasar el chicote (C) por el nudo tejedor para terminar el nudo tejedor fugable.					
RESISTENCIA RESIDUAL: 60 %					
OBSERVACIONES: Los chicotes (B y C) deben medir dos metros mas o menos para evitar que se metan por el seno (D) e impidan la recuperación del nudo.					
MATERIAL UTILIZADO		NUDOS UTILIZADOS		MANIOBRAS BÁSICAS RELACIONADAS	
		NUDO	FICHA	MANIOBRA	FICHA
Equalette.					
Cordino de 5 m. y 7 mm.					
Cordino de 1,2 m. y 7 mm.					
Cordino de 2,0 m. y 7 mm.					
Anillo de cinta cosido de 1,2 m.					
Rope Man.					
Tiblok.					
Maillon.					
Roldana de polea.					
Mosquetón simétrico seguro.					
Mosquetón asimétrico seguro.					
Mosquetón HMS seguro.					
Reverso y 2 mosq. HMS.					

MANIOBRA: BÁSICA: Tejedor fugable.

FICHA: NU-5-3-0-0
VERSIÓN: 1.3

